



Zubehör - Pegelstandsloser Überlauf


Pegelstandslose Wannerverbindung zur Reduktion von Algenbildung

Der pegelstandslose Überlauf besteht aus zwei ebenerdigen, pegelstandslosen Überläufe mit 150 mm Breite je Wannerverbindung und wird fixiert mit jeweils zwei Anschweißbolzen mit Unterlegscheiben und Muttern.

Die pegelstandslose Wannerverbindung wird optimal eingesetzt bei Verzicht eines Leichtflüssigkeitsabscheiders im Protektor und verhindert an den Überläufen zwischen zwei Wannenelementen einen Rückstau durch einen nahezu ebenerdigen Überlauf.

Durch das flächig übereinanderliegende Material entsteht eine ideale Abdichtfläche mit einer minimierten Abstufung in Materialstärke.

Die Form der Verbindung sorgt für einen gleichmäßigen und flächigen Andruck des mitgelieferten Dichtmittels und sorgt für eine formschlüssige und zuverlässige Verbindung, die auch bei hohen Temperaturschwankungen gewährleistet ist.

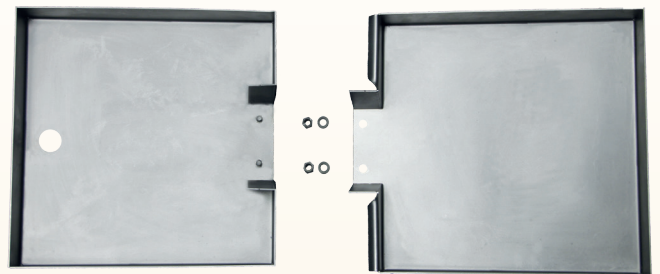



Gewässer-Umwelt-Schutz.de
Mit Sicherheit kein Risiko!



Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH

Lise-Meitner-Straße 14
48529 Nordhorn

Fon 05921.71347 - 0
Fax 05921.71347 - 29

info@oelprotektor.de

www.oelprotektor.de

